

Моделі:

- RT-MC-001/S200** - Камера твердіння бетону при нормальних умовах об'ємом 200 л
RT-MC-001/CT - Резервуар для витримування (затвердіння) бетонних зразків та сумішей, з посиленого пластику, з нижньою полицею з нержавіючої сталі, об'ємом 650 л

Аксесуари:


- RT-MC-001/zH** - Нагрівач до резервуару для витримування (затвердіння) бетонних зразків та сумішей RT-MC-001/CT
RD-MC-001/zP - Насос занурювальний циркуляційний для RT-MC-001/CT

Стандарти:

EN 12390-2



RT-MC-001/S200

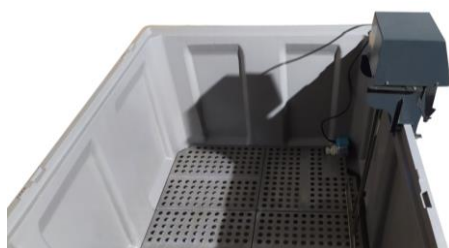

RT-MC-001/CT



RT-MC-001/zH



RD-MC-001/zP

Опис:

Камери твердіння RT-MC-001 призначені для твердіння бетонних кубів і циліндрів в умовах постійної температури.

Температуру можна відрегулювати до необхідного значення та підтримувати постійною за допомогою електричного терморегулятора, який підтримує задану температуру від навколишнього середовища до 30 °C з точністю ± 1 °C. RT-MC-001/S200 оснащений кришкою, що герметично закривається, що забезпечує твердіння зразків не тільки у воді, але і на повітрі у вологому середовищі ($\geq 95\%$ відносної вологості). Виготовлений повністю з нержавіючої сталі.

RT-MC-001/CT — це міцний пластиковий резервуар, що постачається в комплекті з міцною внутрішньою стійкою з нержавіючої сталі. Нагрівач бака для затвердіння та циркуляційний насос для забезпечення рівномірного розподілу температури замовляти окремо.

Технічні характеристики:

	RT-MC-001/S200	RT-MC-001/CT
Внутрішні розміри (ДхШхВ)	750x480x560 мм	1120x920x630 мм
Об'єм	200 л	650 л
Вага (прибл.)	100 кг	85 кг